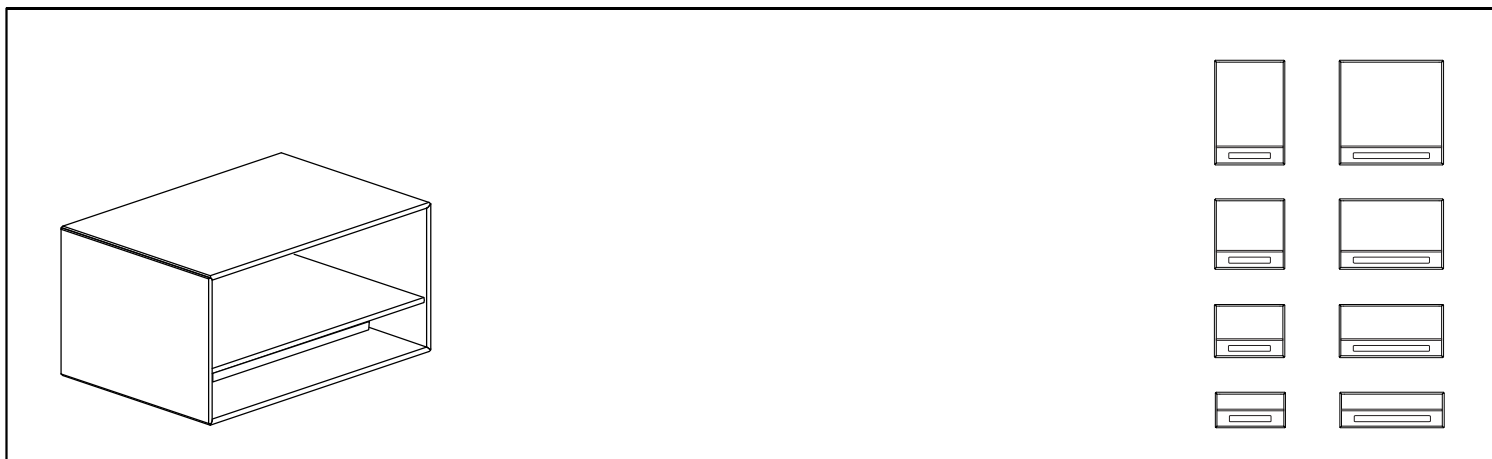










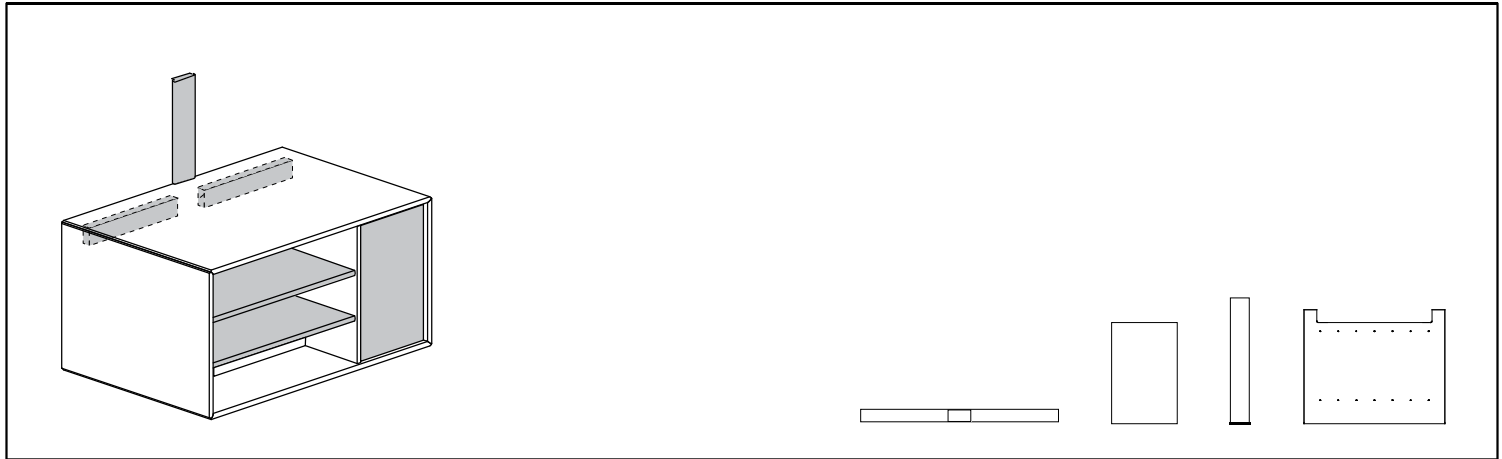
TV/hi-fi moduler med kabelmagasin











TV/hi-fi moduler med kabelmagasin leveres i dybde 30, 38 og 46,8 cm i alle lakfarver. Bagklædningen og den faste hylde er forsynet med udskæring til kabelføring. Kabelgennemføringen i bagklædningen er: modul *12: H:4 x B:51,2 cm og modul *8: H:4 x B:28,4 cm. Fronten på kabelmagasinet kan fås mod tillæg og er monteret med magneter. Der er monteret en 9 mm metalsarg under hylderne i modulerne i bredde *12 og højde *12, *8 og *6. Sargen er lakeret i samme farve som modulet.



Model	Dybde	Colour group 1	Colour group 2	Model	Dybde	Colour group 1	Colour group 2
 *12 1117HF	30	2661,-	2938,-	 *12 *6 6117HF	30	2288,-	2529,-
	38	3079,-	3414,-		38	2644,-	2943,-
	46,8	3521,-	3953,-		46,8	3029,-	3401,-
 *8 *12 1147HF	30	2076,-	2310,-	 *8 *6 6147HF	30	1756,-	1954,-
	38	2440,-	2739,-		38	2061,-	2318,-
	46,8	2829,-	3209,-		46,8	2390,-	2709,-
 *12 *8 4117HF	30	2425,-	2669,-	 *12 *4 7117HF	30	1876,-	2096,-
	38	2804,-	3110,-		38	2220,-	2494,-
	46,8	3205,-	3603,-		46,8	2591,-	2939,-
 *8 *8 4147HF	30	1878,-	2081,-	 *8 *4 7147HF	30	1658,-	1838,-
	38	2204,-	2474,-		38	1946,-	2184,-
	46,8	2550,-	2893,-		46,8	2265,-	2556,-

TV/hi-fi komponenterne kan anvendes i forbindelse med alle Montanas moduler, når man ønsker diskret og skjult ledningsføring fra og imellem TV/hi-fi udstyr.



Model	Colour group 1	Colour group 2	Model	Colour group 1	Colour group 2
Front til kabelmagasin Front til kabelmagasin findes i H. *2 og B. *8 og *12. Frontpanelet monteres med magneter. Foran panelet er der 17,4 cm.			Udskæring i bagklædning Udskæring *8 = 4 x 28,4 cm, *12 = 4 x 51,2 cm.		
 *2 *12 KM122	434,-	460,-	 *2 *12 ULYD	231,-	-
 *2 *8 KM82	419,-	429,-	Ophængsbeslag 16 mm Ophængsbeslag hvor vægbeslaget er 16 mm og tillader kabelføring bag modulet. Ophængsbeslaget i bredde *8 og *12 er forsynet med udfræsning til ledninger i midten. Bredde *2, *3, *4, *6 og *7 er uden udfræsning til ledninger. Ophængsbeslaget leveres med en afstandsholder, der bruges når ledninger skal arrangeres i kabelmagasinet.		
Klaplåger Klaplåger findes i højde *4 og *6. De er uden greb. Lågerne åbnes ved et let tryk på den nederste del og skydes op under modulets top. Der kan monteres 2-3 klaplåger i et modul. Hylder over/under og mellem klaplåger er fastmonteret. Klaplåger i H: *6 kan monteres i moduler i D: 38 cm og D:46,8 cm. Klaplåger i H: *4 kan monteres i moduler i D: 30 cm, 38 cm og 46,8 cm.			 *6 *12 OPLYD	363,-	-
 *6 *12 KVL126	1084,-	1149,-	Støttesarg SS10 Støttesarg SS10 skal tilvælges under hylder og top i åbne moduler uden lodret skillevæg ved en belastning på mere end 3 kg. Sargen lakeres i samme farve som reolmodulet.		
 *6 *8 KVL86	935,-	935,-	 *6 *8 SS10	298,-	-
 *4 *12 KVL124	935,-	991,-	Kabelskinne Kabelskinne i eloxeret aluminium med integreret kabelføring. Kabelføringen kan tilpasses antal og tykkelse på ledninger. Standardlængder: 25-50 cm med spring på 5 cm. KS1000: Kundespecificerede længder efter mtr. mål.		
 *4 *8 KVL84	863,-	914,-	 *4 *8 KS250	313,-	-